

VIGOR

分條切張機

SLITTING & SHEETER

VNC-55E

用途 APPLICATION

半固化膠片、銅箔、鋁箔、FPC、PET、麥拉、PVC、紙材、
皮革、塑膠皮、PE、OPP.....等。


Prepreg, copper foils, aluminum foils, FPC, PET, microfilm, PVC, paper,
leather, plastic leather, PE, OPP.....etc.

※可依客戶不同之材質、規格設計製造。

※ Welcome your inquiry for special specification required.



活全機器股份有限公司
VIGOR MACHINERY CO., LTD.
www.supvigor.com.tw

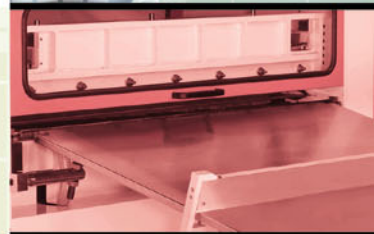

SLITTING & SHEETER

分條切張機

VNC-55E

規格表 SPECIFICATIONS

項目	ITEM	單位 UNIT	VNC-55E
切斷長度	Cutting length	mm	10~10000
送料速度	Feeding speed	M/min	5~50
切斷寬度	Cutting width	mm	10~1350
切斷精度	Cutting accuracy	mm	(L)1000±0.5
對角線精度	Diagonal accuracy	mm	1000±1
動力	Power		2.5kw (220V, 380V, 415V)
機械尺寸(長x寬x高)	Machine dimensions (LxWxH)	mm	1900 x 1750 x 1590
機器重量	Machine weight	kgs	2000

※規格及尺寸如有變更，恕不另行通知。

※Specifications & dimensions subject to change, without prior notice.

特性 FEATURES

- 1.獨特精密切刀機構，可延長刀具壽命，於更換厚、薄材料時免調刀。
 - 2.自動張力控制：張力模式提供客戶選擇，自動完成張力控制。
 - 3.具備無料提醒功能。
 - 4.強力型氣壓分條上刀，可依材料性質調整壓切之壓力，特別是應用在較硬厚的材料上，效果良好。
 - 5.超精密A.C伺服控制系統，尺寸精確(±0.5mm)適合於高速作業，增加產能。
 - 6.集塵效能強化，設有多處集塵裝置，集塵口特殊設計，集塵效果佳，避免粉屑污染。
 - 7.前後雙護蓋及觀測視窗設計，護蓋裝設安全光電，增加操作者的安全性、操作性。
 - 8.送料氣浮機構設計，能加快送料速度及維持送料的平順度。
 - 9.採用中央集塵管方式，集塵安裝方便。
 - 10.數控(N.C)操作面盤，彩色操作介面，操作上線容易。
- 1.Special designed cutting mechanism features can increase blade life and easy to set up. And, while setting up for thick or thin material, it won't need to adjust the blade.
 - 2.Automatic tension control: Various tension modes can be selected for automatic tension control.
 - 3.Reminding function to alert the operator in case of lack of material.
 - 4.Powerful air loaded slitting upper blade allows for adjusting cutting pressure to meet material property. This features ensures outstanding cutting quality, especially, when cutting hard and thick materials.
 - 5.Ultra high precision A.C. servo-control system features high cutting accuracy (±0.5mm), making the machine ideal for high speed operation and increasing productivity.
 - 6.Powerful efficient dust collection. Equipped with multiple dust collection devices. Specially designed dust hood outlet reduces dust pollution.
 - 7.Double guards at front and rear side combined with safety photoelectric sensor provide added safety protection and convenience for the operator.
 - 8.Air floating feed mechanism greatly increases feed speed and motion smoothness.
 - 9.Central dust collection pipes designs for convenient installation.
 - 10.N.C control panel with color-screen displays permit convenient to operate and maintenance.

※本資料解釋權歸活全機器股份有限公司所有。 ※Copy right by VIGOR MACHINERY CO., LTD.

活全機器股份有限公司

VIGOR MACHINERY CO., LTD.

台中縣霧峰鄉五福路798號

NO. 798, Wu-Fu Rd., Wu-Feng Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan.

Tel:886-4-2331-3388 Fax:886-4-2331-3377 <http://www.supvigor.com.tw>

E-mail:c.s.huang@seed.net.tw E-mail:sa-2@supvigor.com.tw

大陸辦事處:

廣東省東莞市長安鎮新安社區新安二路9號城市花園B3-12D

Tel:0769-2399-4598 Fax:0769-8238-1276 服務專線:13609685297

江蘇省蘇州市吳中區碧波街遠洋花園4單元307室

Tel:0512-6267-5616 Fax:0512-6513-8125 服務專線:13776097137